




HAYWARD[®] RD

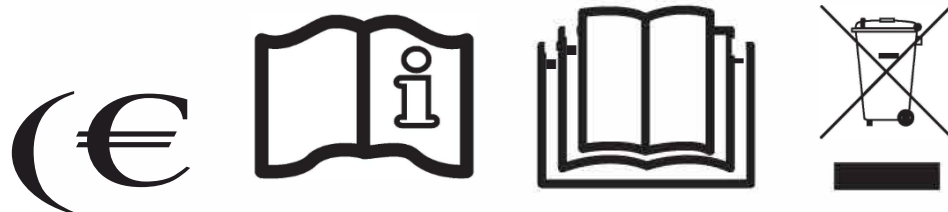

AQUARITE FLO

USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť.
ZARIADENIE JE LEN
POUŽITIE v bazénoch**

.& VAROVANIE - Pred akoukoľvek činnosťou odpojte spotrebič od elektrickej siete.

.& VAROVANIE Elektrické prípojky musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár v súlade s normami platnými v krajine inštalácie.

F	NF C 15-100	GB	B87671:1992
D	DIN VDE 0100-702	EW	SIST HD 384 7-702:52
A	ÖVE 8001 4-702	H	MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10 533 1/1990
E	UNE 20460 7-702 1993, REBT ITC BT 31 2002	M	MSA HD 384 7-702:52
IRL	IS HD 384 7-702	PL	TS IEC 60364-7-702
I	CEI 64-8n	to je	CSN 33 2000 7-702
LUX	384 7-702 52	SK	STN 33 2000 7-702
NL	NEN 1010 7-702	SLO	SIST HD 384 7-702:52
P	RSIUEE	TR	TS IEC 60364-7-702

.& VAROVANIE - Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do sieťovej zásuvky odolnej proti skratu. Spotrebič musí byť tiež napájaný cez oddelovací transformátor alebo prúdový chránič (RCD) s menovitou hodnotou zvyškového prúdu 30 mA alebo menej.

.& VAROVANIE - Uistite sa, že sa so zariadením nemôžu hrať deti. Udržujte ruky a cudzie predmety mimo otvorov a pohyblivých častí.

.& VAROVANIE – Skontrolujte, či napájacie napätie špecifikované výrobkom zodpovedá napätiu distribučnej siete a či sú napájacie káble vhodné na napájanie výrobku.

.& VAROVANIE – Chemikálie môžu spôsobiť vnútorné a vonkajšie popáleniny. Aby ste predišli smrti, vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu zariadenia, používajte pri údržbe zariadenia osobné ochranné prostriedky (rukavice, ochranné okuliare, masku atď.). Toto zariadenie musí byť nainštalované v riadne vetranom priestore.

.& VAROVANIE - Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti predlžovací kábel. Použite nástennú zásuvku.

.& VAROVANIE – Chemikálie môžu spôsobiť vnútorné a vonkajšie popáleniny. Aby ste predišli smrti, vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu zariadenia, používajte pri údržbe zariadenia osobné ochranné prostriedky (rukavice, ochranné okuliare, masku atď.). Toto zariadenie musí byť nainštalované v riadne vetranom priestore. .

.& VAROVANIE - Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti predlžovací kábel. Použite zásuvku v stene.

.& VAROVANIE - Pozorne si prečítajte pokyny v tejto príručke a na zariadení. Nedodržanie pokynov môže mať za následok poranenie. Tento dokument musia dostať všetci používatelia a musí byť uložený na bezpečnom mieste.

.& VAROVANIE - Toto zariadenie je určené pre deti od 8 rokov so zníženou fyzickou, osoby so zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby bez skúseností a znalostí ho môžu používať, ak sú pod náležitým dohľadom alebo ak dostali pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si vedomé súvisiacich rizík. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.

.& VAROVANIE - Používajte iba originálne diely Hayward.

.& VAROVANIE - Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

.& VAROVANIE – Nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodený napájací kábel by mal vymeniť popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba,

3 g / 1 sol'

Samočistenie

Morská voda


1. POPIS SPOLOČNOSTI

Dezinfekčný systém a kontrola pre bazén.

Dezinfekcia: Chlór sa vyrába elektrolyzou slanej vody pomocou slanej vody s nízkym obsahom soli. Chlóran sodný (kvapalný chlór) sa vyrába v elektrolyznej bunke s minimálne 3 g soli na liter. Chlór bojuje a odstraňuje baktérie, vírusy a patogény a oxiduje organické látky vo vode. Použitý chlórnan sodný sa po niekoľkých hodinách premení na soľ.



Ⓐ	Napájanie 230 V - 50 Hz
Ⓐ	Pripojenie Cella
Ⓒ	Pripojenie ďalších možností
Ⓓ	Spínač ON / OFF




Ⓐ	Elektrolyzny článok
Ⓐ	Pripojenie k jednotke
Ⓒ	bunkový dom
Ⓓ	Snímač prietoku/plynu (interný)

ELEKTRONICKÝ BOX

CELLA

2. INŠTALÁCIA JEDNOTKY

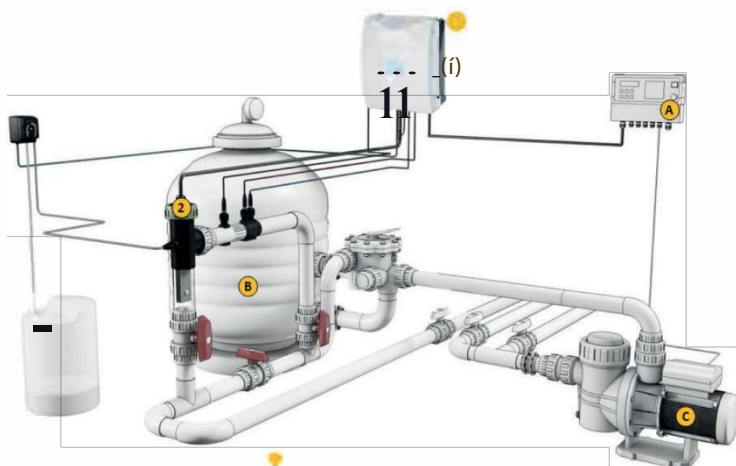

- Ⓐ Časovač filtračného čerpadla
- Ⓑ Silix / sklo / oxid kremičitý filtračné médium
- Ⓒ Recirkulačné čerpadlo
- (j) Elektrická skrinka
- Ⓓ Elektrolyzny článok (vždy vertikálny)

Spotreba elektrickej energie

Pre zariadenie sa odporúča použiť istič s časovým oneskorením 25 A. Ak je napájanie spoločné s inými zariadeniami, obráťte sa na odborníka, aby presne určil veľkosť inštalácie.

TermKontakt	Maximum spotreba	g Cl ₂ /h
8 gr/h	B0W	8
16 gr/h	130W	16
22 Gr/h	145W	22
33 gr/h	165W	33
50 Gr/h	210W	50

POUŽÍVA
JTE IBA
ORIGINÁ
LNE
NÁHRAD
NÉ
DIELY

A
q
u
a
R
i
t
e

F
l
o


Rev.A

3. MONTÁŽ JEDNOTKY



1. Bez toho, aby ste otvorili veko jednotky, priskrutkujte 4 závesné oká k zadnej časti skrinky.
2. Položte jednotku k stene a označte polohu 4 stehov.
3. Vyvrtajte a vložte do 4 sien tiplita.
4. Zaskrutkujte 4 skrutky do steny a zavesťte jednotku.

4. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA K ELEKTRONICKEJ SKRINKE

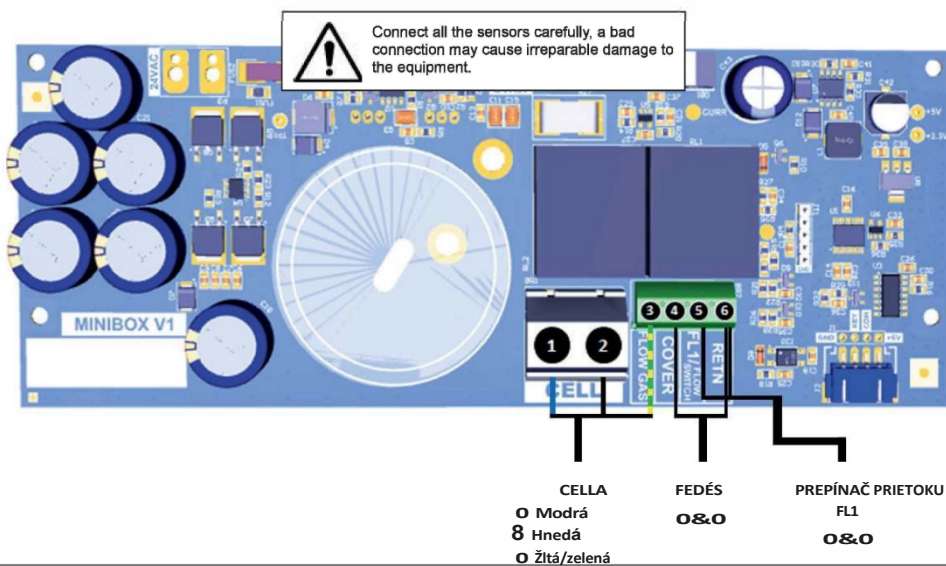

5. ELEKTROLÝZA (3 g/l soli na liter)



Počas bežnej prevádzky svietia LED diódy modro. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte produkciu v gramoch chlóru za hodinu.


Príklad: 22 gramov jednotky Cl₂/h:

Modré LED svetlá	% produkcie	g Cl ₂ /h
1	11%	2,5 g Cl ₂ /h
5	55.5%	12,3 g Cl ₂ /h
9	100%	22 g Cl ₂ /h

**ORIGIN
ÁLNE
NÁHRA
DNÉ
DIELY**
AquaRite
Flo

Rev.A


6. PONUKA VYLEPŠENIA CHLÓROVANIA

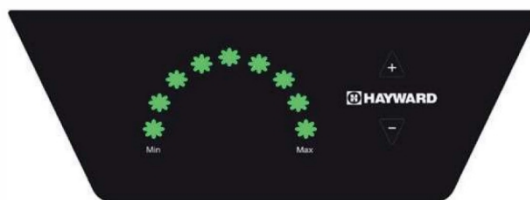

1. Stlačením a podržaním tlačidla "+" na 3 sekundy vstúpte do ponuky na zvýšenie chlórovania.
2. LED diódy sú zelené.
3. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte produkciu chlóru.
4. Stlačením tlačidla "+" uložte konfiguráciu.

Od tohto okamihu sa výroba udržiava 24 hodín, kým voda prúdi cez jednotku. Po uplynutí tohto obdobia sa jednotka vráti do pôvodného výrobného stavu.


7. ZNÍŽENÁ VÝROBA

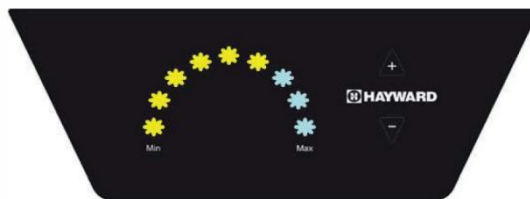

Ak sa kontrolky LED rozsvietia žlté, jednotka nevytvára požadovaný výstup. Dôvodov je niekoľko:

- Nedostatok soli.
- Nadrozmerná bunka.
- Použitý článok.
- Nízka teplota vody.

8. ALARM PRIETOKU VODY

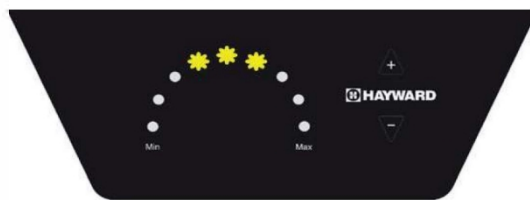


Ak blikajú 3 LED diódy uprostred, jednotka neprodukuje chlór. To

znamená, že v jednotke nepreteká voda. Skontrolujte:

- prietokové spínače,
- Konfigurácia (pozri časť 9), aby sa zabezpečil správny prietok.


9. ZNÍŽENIE PRODUKCIE POUŽITÍM KRYTU

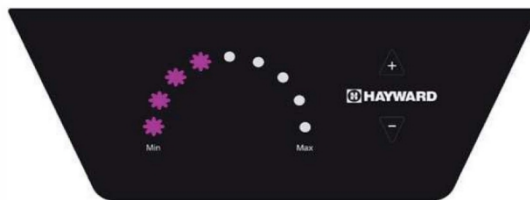

1. Pripevnite veko k boxu (pozri časť 4).
2. Stlačením a podržaním tlačidla "-" na 3 sekundy vstúpte do ponuky na zníženie výroby.
3. LED diódy sa rozsvietia na fialovo.
4. Pomocou tlačidiel "+" a "-" nastavte požadovanú výrobu.
5. Zníženie sa použije na už nakonfigurovanú výrobu.
6. Stlačením tlačidla "+" uložte konfiguráciu, kým sa nevrátite do predchádzajúceho menu.

Keď je kontakt veka zatvorený, LED diódy sa automaticky rozsvietia na fialovo, a výroba je obmedzená na naprogramovanú základnú úroveň.

10. VYBERTE PRIETOKOVÝ SPÍNAČ


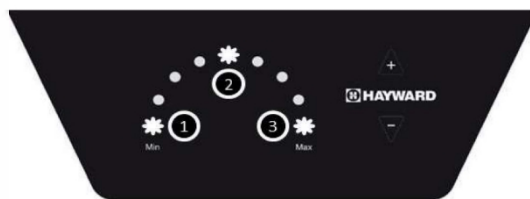


1. Pripojte mechanický prietokový spínač ku skrinke (pozri časť 4).
2. Stlačením a podržaním tlačidiel "-" a "+" súčasne na 3 sekundy vstúpte do ponuky.
3. Pomocou tlačidiel "+" a "-" vyberte polohu.
Pozícia 1: Iba plynový snímač
Pozícia 2: Iba prietokový spínač.
Pozícia 3: Snímač plynu + prietokový spínač.
4. Stlačením tlačidla "+" uložte konfiguráciu, kým sa nevrátite do predchádzajúceho menu.

POUŽÍVAJTE IBA ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY



HAYWARD®



AQUARITE FLO

ZACHOVAŤ TENTO MANUÁL PRE ĎALŠIE KONZULTÁCIE